

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE


MIXTE 4500 EX
 Gamme groupes de soudage

PUISSANCE MAX
4 kW

COURANT \sim
ALTERNATIF

Ø BAGUETTE
3.2 mm

BAGUETTE
RUTILE

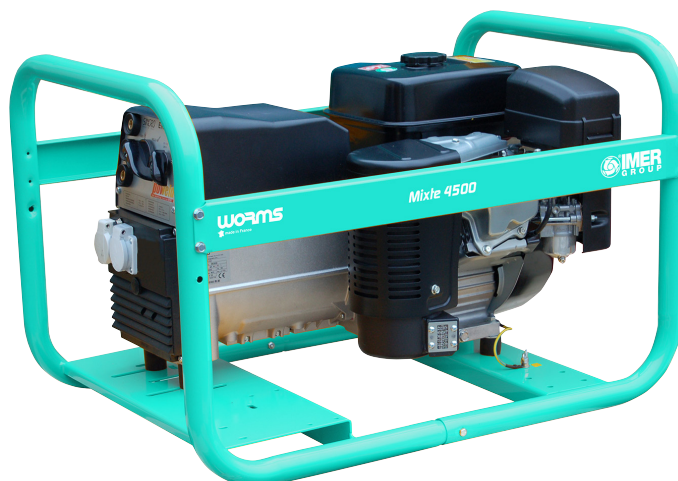

GARANTIE
3 ANS



powered by



Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

MIXTE 4500 EX

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	4
Puissance continue (COP)	kW	2.6
Intensité maximum	A	17.4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 3.2
Plage d'Intensité	A	50 → 150
Tension Alternative d'Amorçage	V	50 - 62.5
Tension de Soudage Minimum	V	22.4
Facteur de Marche (35%)	A	150
Moteur		WORMS EX27
Puissance maxi	ch	9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.1
Autonomie (% de la puissance continue)	h	3 h
Dimensions L x l x h	mm	765 x 570 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	780 x 585 x 550
Poids net à sec	kg	73.5
Poids brut emballé	kg	75
Référence		2V0003000

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqu^é en France

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE


MIXTE 4500 EX
 Gamme groupes de soudage

PUISSANCE MAX
4 kW

COURANT ~
ALTERNATIF

Ø BAGUETTE
3.2 mm

BAGUETTE
RUTILE

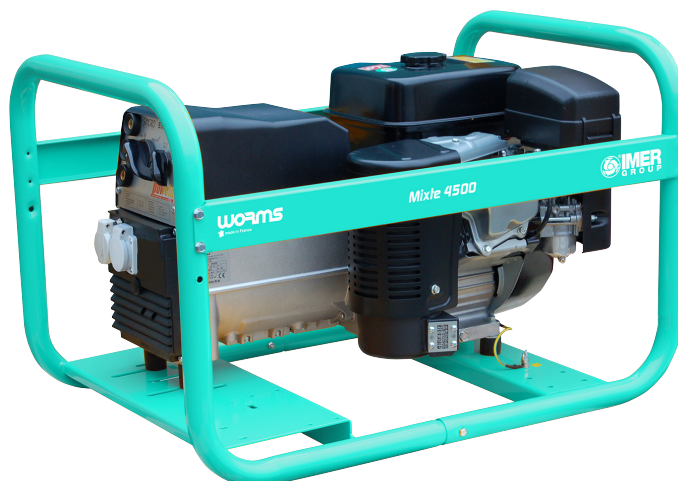

GARANTIE
3 ANS



powered by



Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

MIXTE 4500 EX

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	4
Puissance continue (COP)	kW	2.6
Intensité maximum	A	17.4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 3.2
Plage d'Intensité	A	50 → 150
Tension Alternative d'Amorçage	V	50 - 62.5
Tension de Soudage Minimum	V	22.4
Facteur de Marche (35%)	A	150
Moteur		WORMS EX27
Puissance maxi	ch	9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.1
Autonomie (% de la puissance continue)	h	3 h
Dimensions L x l x h	mm	765 x 570 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	780 x 585 x 550
Poids net à sec	kg	73.5
Poids brut emballé	kg	75
Référence		2V0003000

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqu  en France

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

MIXTE 7000 EX
 Gamme groupes de soudage

PUISSANCE MAX
6 kW

COURANT \sim
ALTERNATIF

Ø BAGUETTE
5 mm

BAGUETTE
RUTILE



GARANTIE
3 ANS



powered by



Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + DE (option usine) : Démarrage électrique + Batterie
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

MIXTE 7000 EX

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	6
Puissance continue (COP)	kW	4.3
Intensité maximum	A	26.1
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	96
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	71
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 5
Plage d'Intensité	A	60 → 200
Tension Alternative d'Amorçage	V	45 - 60
Tension de Soudage Minimum	V	22.4
Facteur de Marche (35%)	A	200
Moteur		WORMS EX40
Puissance maxi	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie (% de la puissance continue)	h	2 h 10
Dimensions L x l x h	mm	855 x 555 x 542
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 575 x 555
Poids net à sec	kg	90.5
Poids brut emballé	kg	92
Référence		2V0003001

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqu^é en France