


POMPE SUBMERSIBLE WP3LB

Gamme Pompe

Gencod flexible 5 m : 3700952700122
Gencod flexible 7 m : 3700952700610

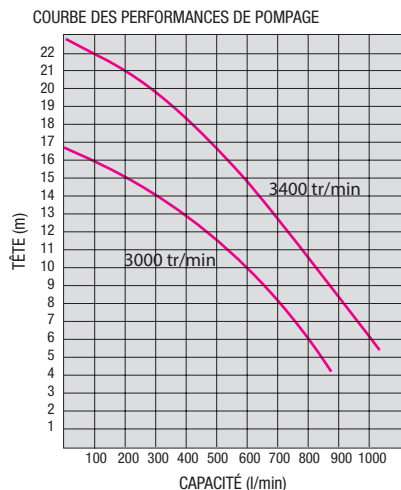


SANS
AMORÇAGE

3"
Ø 76 mm

FONCTIONNEMENT
A VIDE

DÉBIT
72
m³/h

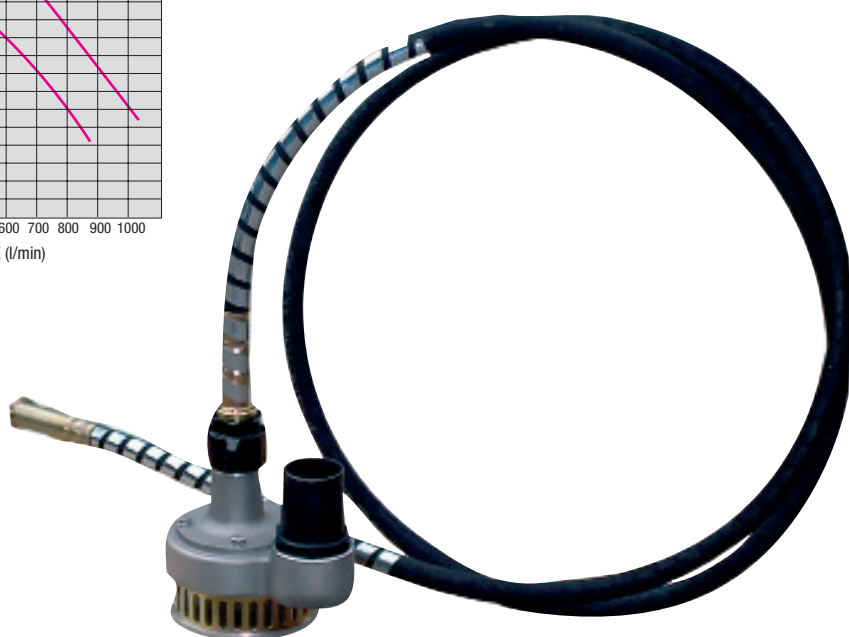

Auto-amorçable

APPLICATIONS

De part sa construction simple, la pompe WP-3LB est facile à utiliser et très fiable. Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses... Elle s'adapte sur les groupes d'entraînement GE 5LE ou GE 5LD qui assurent l'entraînement de la pompe et transforment intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.

Equipements de série

- ✓ Pompe à amorçage automatique sans valve de pied ni tuyau d'aspiration

Equipements optionnels WP-3LB

- ✓ Tuyau de refoulement 10 m (Ø 76 mm) + collier (réf. 05020000N)
- ✓ Kit tuyau de refoulement 10 m (Ø 76 mm) + collier + tourillon + raccords pompier M+F (réf. 0502000RC)



WP-3LB

Type de pompe		submersible - centrifuge à câble
Ø du raccord de refoulement	mm	76 (3")
Débit maximum	L/min	1200
Débit maximum	m ³ /h	72
Hauteur manométrique totale	m	23
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	1
Vitesse moteur	tr/min	3000 à 3400
Dimensions L x l x H	mm	Flexible : Ø 13 mm x 5 m ou 7 m Gaine : Ø 32,5 mm x 5 m ou 7 m
Dimensions emballage L x l x H	mm	710 x 675 x 280
Poids net à sec (brut emballé)	kg	22,1 (24) version flexible 5 m 26,2 (29) version flexible 7 m
Référence avec flexible de 5 m		05021110
Référence avec flexible de 7 m		05021111

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING



IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr